

- 210 cm con tettuccio
- 208 cm senza tettuccio
- 5 mm Pareti
- 6 mm Porta

| Misure          |                    |                     |               | Codice | Installazione |        | Miscelatore            |   | Idromassaggio | Tettuccio | Vetro       | Profili di finitura |       | Scelta finitura pannelli a muro<br>Colore di fondo / prezzo |      |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------|---|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| Dimensioni (cm) | Piatto doccia (cm) | Altezza totale (cm) | Apertura (cm) |        | S             | D      | M                      | T |               |           | 1           | B                   | K     | A                                                           | H    |
| C *             |                    |                     |               |        | Sinistra      | Destra | Meccanico Termostatico |   |               |           | Trasparente | Silver              | Cromo | Bianco                                                      | Nero |
|                 |                    |                     |               |        |               |        |                        |   |               |           |             |                     |       | Serigrafato Bianco                                          |      |




|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[illegible]

| Category   | Sub-category     | Value     |
|------------|------------------|-----------|
| Category 1 | Sub-category 1.1 | Value 1.1 |
|            | Sub-category 1.2 | Value 1.2 |
| Category 2 | Sub-category 2.1 | Value 2.1 |
|            | Sub-category 2.2 | Value 2.2 |



D Destra



Codice + Installazione + Miscelatore + Idromassaggio + Tettuccio + Vetro + Profili + Pannelli = Codice prodotto finale



CRYSTAL


# CRYSTAL piatto 80 mm

## DISEGNI TECNICI

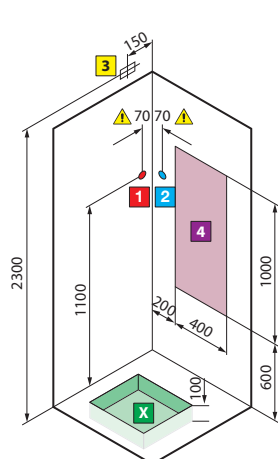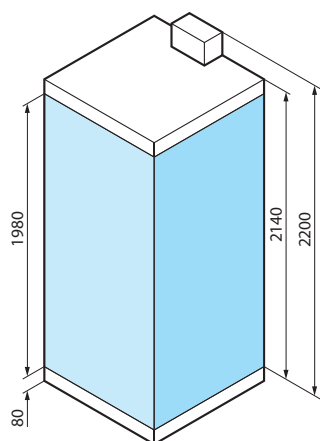


versione **ad angolo**

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

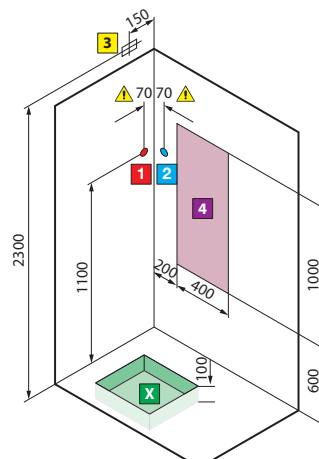


versione **sinistra**

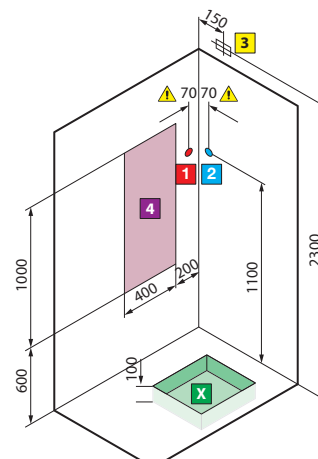


versione **destra**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**




| modello    | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>A80</b> | 800   | 800   | 100 | 500 | 450 | 225 |
| <b>A90</b> | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |
| <b>G90</b> | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |




| modello    | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>R90</b> | 900   | 900   | 150 | 500 | 450 | 275 |





### S INSTALLAZIONE A SINISTRA



### D INSTALLAZIONE A DESTRA

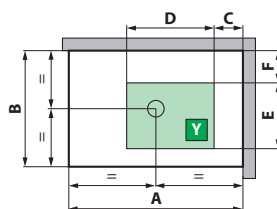

| modello         | A ± 2 | B ± 2 | C   | D   | E   | F   |
|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>A90x70</b>   | 900   | 700   | 150 | 500 | 400 | 200 |
| <b>A100x70</b>  | 1000  | 700   | 200 | 500 | 400 | 200 |
| <b>A100x80</b>  | 1000  | 800   | 200 | 500 | 450 | 220 |
| <b>2P120x80</b> | 1200  | 800   | 200 | 600 | 450 | 220 |



Non ispezionabile



### CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm



### CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 2600 W  
Potenza nominale: 2500 W


**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

# CRYSTAL piatto 150 mm

## DISEGNI TECNICI

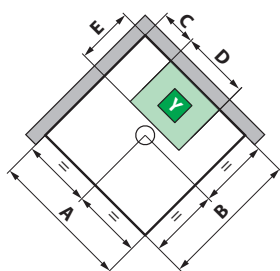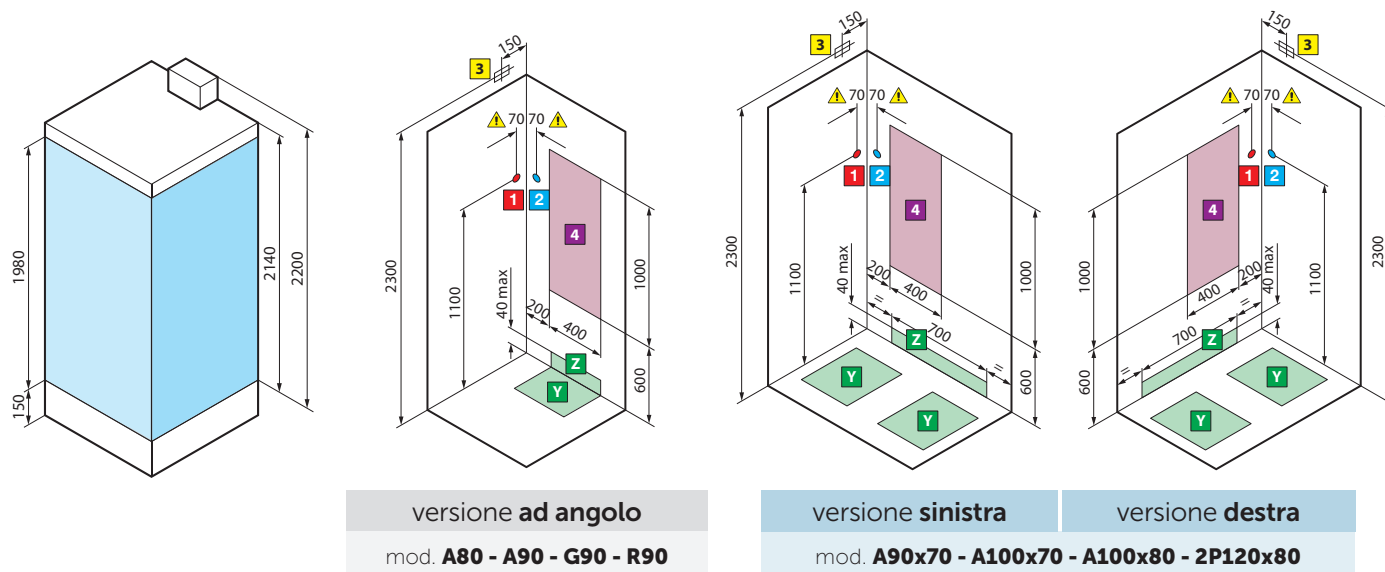


| modello    | A $\pm$ 4 | B $\pm$ 4 | C   | D   | E   |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| <b>A80</b> | 800       | 800       | 200 | 400 | 300 |
| <b>A90</b> | 900       | 900       | 200 | 500 | 300 |
| <b>G90</b> | 900       | 900       | 200 | 500 | 300 |

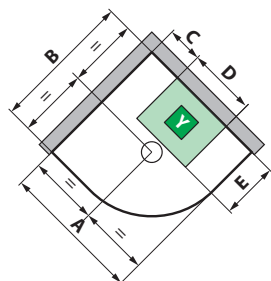


| modello    | A $\pm$ 4 | B $\pm$ 4 | C   | D   | E   |
|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| <b>R90</b> | 900       | 900       | 200 | 500 | 300 |

### S INSTALLAZIONE A SINISTRA

### D INSTALLAZIONE A DESTRA

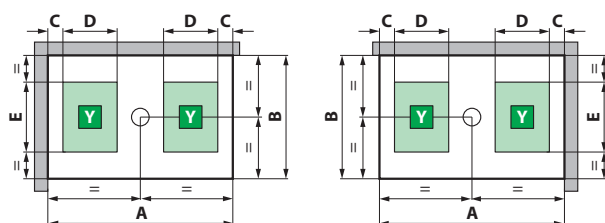

| modello         | A $\pm$ 4 | B $\pm$ 4 | C   | D   | E   |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| <b>A90x70</b>   | 900       | 700       | 50  | 250 | 350 |
| <b>A100x70</b>  | 1000      | 700       | 100 | 250 | 350 |
| <b>A100x80</b>  | 1000      | 800       | 100 | 250 | 450 |
| <b>2P120x80</b> | 1200      | 800       | 100 | 350 | 450 |

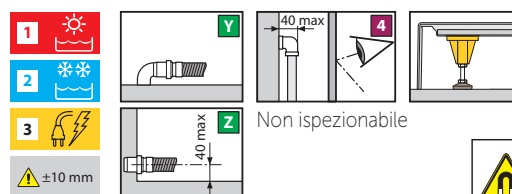

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo  $\varnothing$  40 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 2600 W  
Potenza nominale: 2500 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq$  3 mm.