



SPECIFICHE


Parte esterna termostatico a 3 vie

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Montaggio verticale o orizzontale

Imballo: 41 x 21 x 7 cm / 0,00603 m<sup>3</sup> / 1,57 kg

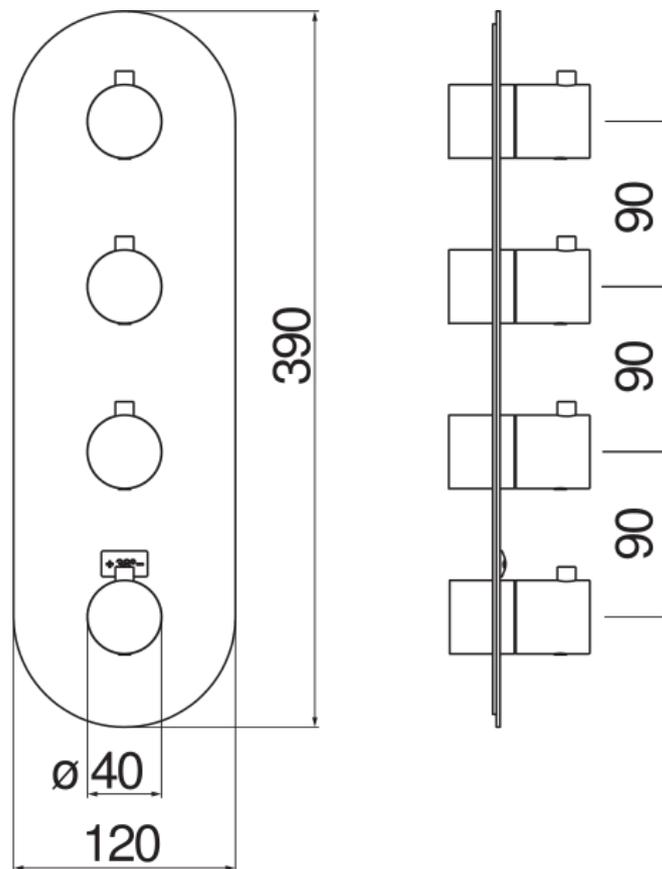



## SPECIFICHE

Parte incasso necessaria

-

Ingresso acqua calda e acqua fredda  $\varnothing$  1/2"

Rubinetti di chiusura

Uscite  $\varnothing$  1/2"

Valvole antiritorno

Adatta anche a montaggio su cartongesso

Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

Imballo: 36 x 10,4 x 13,4 cm / 0,00502 m<sup>3</sup> / 3,6 kg

## CERTIFICAZIONI



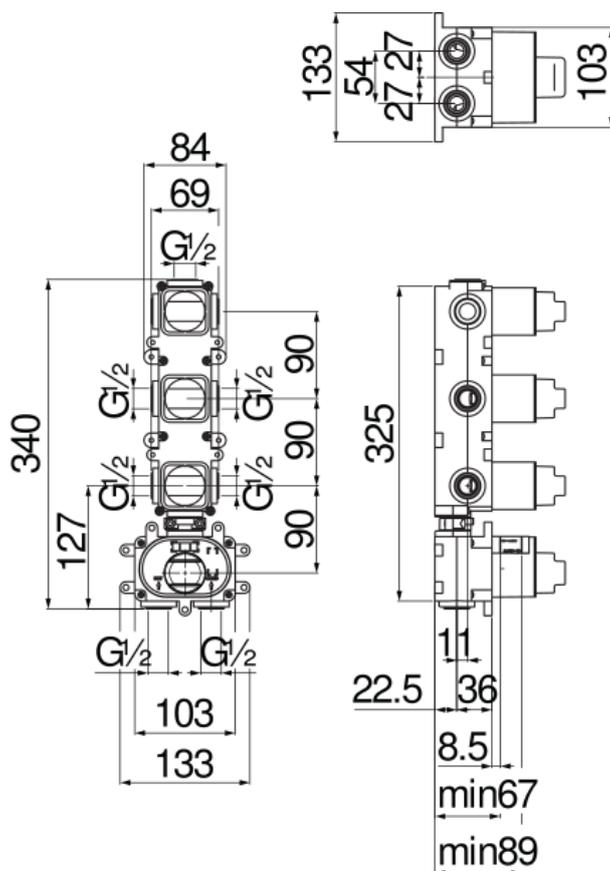


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

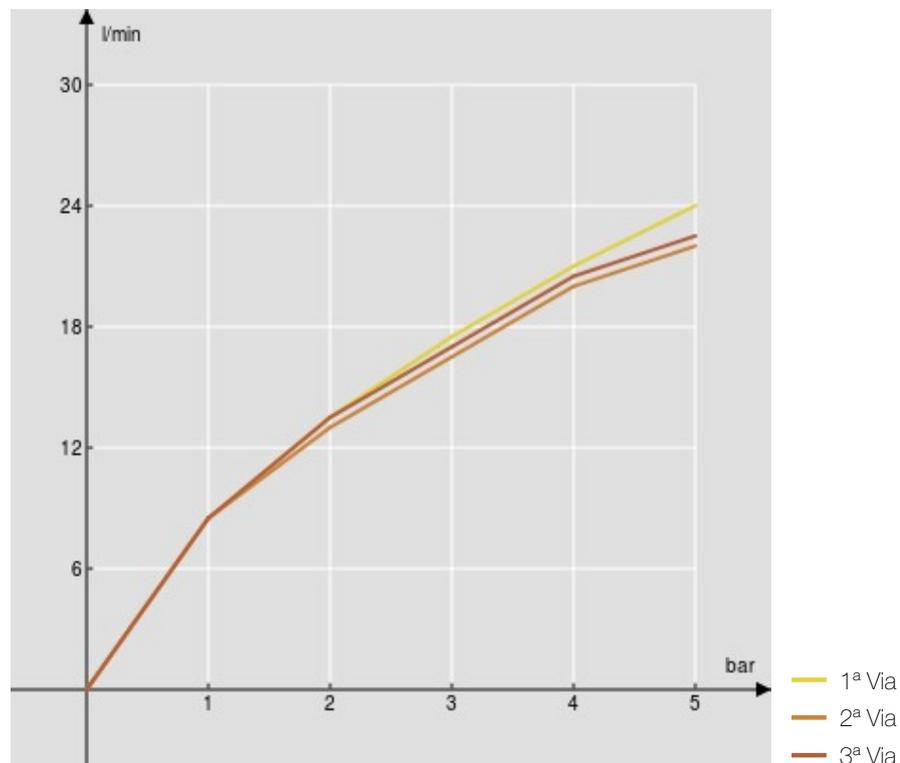


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

